

■周波数計


定格電圧	測定範囲	概略消費VA	電圧変動範囲
		LAK-12C, 10C, 8C	
110V <sup>(2)</sup>	45~55Hz 55~65Hz 45~65Hz 350~450Hz <sup>(1)</sup>	1.7VA	90~130V
220V <sup>(2)</sup>	45~55Hz 55~65Hz 45~65Hz 350~450Hz <sup>(1)</sup>	2.5VA	180~260V

注<sup>(1)</sup> 特殊周波数範囲の製品も製作します。(1000Hz迄)  
 注<sup>(2)</sup> 使用可能電圧範囲：110Vは90~130V、220Vは180~260V。  
 上記以外の定格電圧、電圧変動範囲についても製作しますのでご相談ください。


■SCR波形計測用

SCR波形入力(ひずみ波形)用も製作します。(LAK-□CH)

▲結線図



●外形図

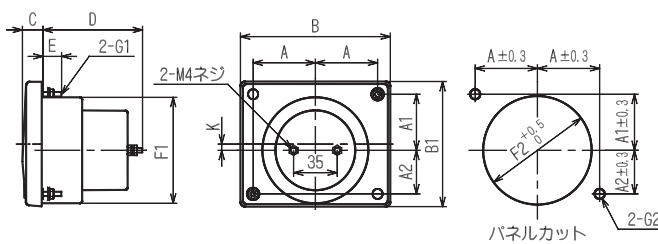

端子カバーが必要な際はご指定下さい。


本器の端子カバー形名、寸法、必要数については109ページをご覧ください。

形名	A	A1	A2	B	B1	C	D	E	F1	F2	G1	G2	K	質量(g)
LAK-12C	50	45	35	120	100	16	80	15	85φ	87φ穴	M4ネジ	5.5φ穴	0	400
LAK-10C	40	37	27	100	83	14	68	10	65φ	67φ穴	M3ネジ	4φ穴	5	250
LAK-8C	32	29.5	18.5	80	67	14	68	10	52φ	54φ穴	M3ネジ	4φ穴	5.5	210


■ランプ付計器

品名	LK-12C	LK-10C	LK-8C	付属品
直流電流計、電圧計	LMK-12CL	LMK-10CL	LMK-8CL	—
直流受信指示計	LXK-12CL	LXK-10CL	LXK-8CL	—
交流受信指示計	LYK-12CL	LYK-10CL	LYK-8CL	—
交流電流計、電圧計	LSK-12CL	LSK-10CL	LSK-8CL	LSK-8CL 指示計倍率器 DM-41外付
交流電流計、電圧計	LCK-12CL	LCK-10CL	LCK-8CL	—
電力計	不平衡 LWK-12CL-12,13,33,34	不平衡 LWK-10CL-12,13,33,34	不平衡 LWK-8CL-12,13,33,34	トランスデューサ外付
無効電力計	不平衡 LWVK-12CL-12,33,34	不平衡 LWVK-10CL-12,33,34	不平衡 LWVK-8CL-12,33,34	トランスデューサ外付
力率計	平衡 LWVBK-12CL-33	平衡 LWVBK-10CL-33	平衡 LWVBK-8CL-33	トランスデューサ外付
周波数計	LAK-12CL	LAK-10CL	LAK-8CL	トランスデューサ外付
熱対形温度計	LHK-12CL	LHK-10CL	LHK-8CL	—
電気式回転計	LHTK-12CL	LHTK-10CL	LHTK-8CL	トランスデューサ外付
電気式回転計	LVK-12CL	LVK-10CL	LVK-8CL	—

▲結線図



●外形図

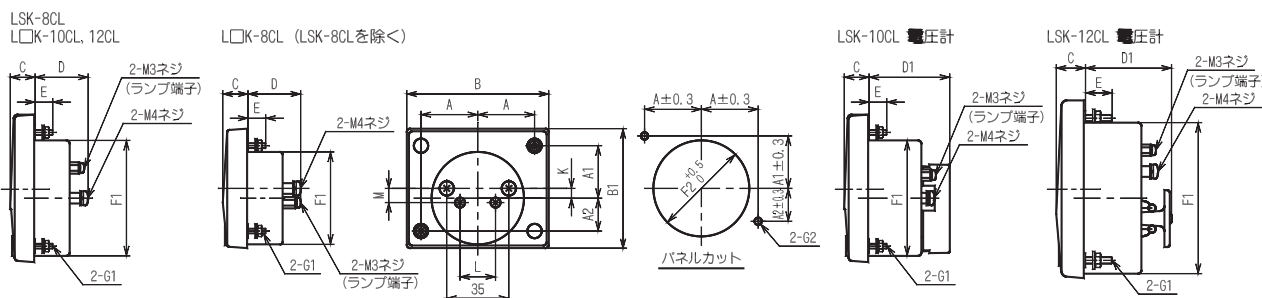

端子カバーが必要な際はご指定下さい。

本器の端子カバー形名、寸法、必要数については109ページをご覧ください。

形名	A	A1	A2	B	B1	C	D	D1	E	F1	F2	G1	G2	K	L	M	質量(g)
LCK-12CL	50	45	35	120	100	16	41.5(41.5)	48	15	φ85	φ87穴	M4ネジ	φ5.5穴	0(15)	35(25)	17(12)	300(280)
LCK-10CL	40	37	27	100	83	14	29.5(39.5)	45.5	10	φ65	φ67穴	M3ネジ	φ4穴	5(5)	35(38)	17(13)	140(180)
LCK-8CL	32	29.5	18.5	80	67	14	30.5(40.5)	—	10	φ52	φ54穴	M3ネジ	φ4穴	5.5(5.5)	20(13)	8(6)	110(150)

( )はLSKの場合です。

横長形計器