

アナログ入力2回路/8回路対応 高精度 MODBUS 通信ユニット

DAIICHI

アナログ入力通信ユニット

ANALOG INPUT COMMUNICATION UNIT

FCTT

特長

- 各種センサや計装機器など、アナログ信号の遠方監視が可能。
- 高精度変換（入力2回路: $\pm 0.2\%$ 、入力8回路: $\pm 0.1\%$ ）を実現。
- 入出力信号間の回り込み防止やノイズによる影響を軽減する入力相互絶縁仕様（入力2回路）、最大8要素までの多点入力仕様（入力8回路）をラインナップ。
- プッシュイン接続コネクタ採用により、配線工数を低減（入力8回路）。
- LED（緑）で「電源印加状態」および「通信状態」の確認が可能。
- 通信出力には汎用性の高いオープンネットワーク ModbusRTU を採用。



定格

項目	仕様	
	入力2回路	入力8回路
入力(入力抵抗)	DC1~5V (1M Ω) *1 DC4~20mA (100 Ω) *1	DC1~5V (1M Ω) DC4~20mA (100 Ω)
出力	Modbus RTU (RS-485)	
補助電源	電源範囲	AC80~264V 50/60Hz, DC80~264V 交流直流両用
	消費VA 消費電力	3.5VA (AC100/110V), 5.0VA (AC200/220V) 3.0W (DC100/110V, DC200/220V)
		AC80~264V 50/60Hz, DC80~264V 交流直流両用 DC19~57V 2.0VA (AC100/110V), 2.5VA (AC200/220V) 2.0W (DC100/110V, DC200/220V, DC24V, DC48V)

*1 その他の定格は、仕様コード参照。

仕様

項目	仕様	
	入力2回路	入力8回路
変換精度	$\pm 0.2\%$	$\pm 0.1\%$
温度の影響	$\pm 0.2\%$ (23 $^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$)	
応答時間	1秒以下	
絶縁抵抗	入力, 出力, 補助電源, 外箱 相互間 DC500V 50M Ω 以上 (入力相互間含む)	入力, 出力, 補助電源, 外箱 相互間 DC500V 50M Ω 以上 (入力相互間是非絶縁)
電圧試験 (商用周波耐電圧)	入力, 出力, 補助電源, 外箱 相互間 AC2210V (50/60Hz) 5秒間 または AC2000V (50/60Hz) 1分間 (入力相互間含む)	入力, 出力, 補助電源, 外箱 相互間 AC2210V (50/60Hz) 5秒間 または AC2000V (50/60Hz) 1分間 (入力相互間是非絶縁)
使用温湿度範囲	-10~55 $^{\circ}\text{C}$, 5~90%RH (結露しないこと)	
質量	本体: 130g, ソケット: 50g	
CEマーキング 適合指令	-	低電圧指令: 2014 / 35 / EU EMC指令: 2014 / 30 / EU RoHS指令: 2011 / 65 / EU

通信仕様

項目	仕様	
	入力2回路	入力8回路
ビット速度	9600bps / 19200bps / 38400bps (ご指定)	4800bps / 9600bps / 19200bps / 38400bps (設定)
伝送符号	NRZ	
データ長	8ビット	
スタートビット	1ビット	
パリティビット	なし / 奇数 / 偶数 (ご指定)	なし / 奇数 / 偶数 (設定)
ストップビット	1ビット	1ビット: パリティあり / 2ビット: パリティなし
誤り検出	CRC-16 ($X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$)	
通信アドレス	01~89 (設定)	01~99 (設定)
伝送距離	1000m (総延長)	
接続台数	最大64台	最大32台

ご注文時の指定事項 ※ 形名、仕様コード、台数をご指定ください。

形名 仕様コード

FCTT -

1	2	3	4	5	0
---	---	---	---	---	---

入力2回路

1. 入力 (入力抵抗)*1		2. 出力	3. ビット速度, パリティ仕様*2		4. 補助電源	5. 電源ヒューズ			
OA2	DC0~50mV (約1MΩ)		M	RS-485通信 Modbus RTU	0	F	AC/DC80~264V	1	なし
OA3	DC0~60mV (約1MΩ)	1			9600bps, パリティ奇数			2	
OA4	DC0~100mV (約1MΩ)	2			9600bps, パリティ偶数				
OA5	DC0~1V (約1MΩ)	3			19200bps, パリティなし				
OA6	DC0~5V (約1MΩ)	4			19200bps, パリティ奇数				
OA7	DC0~10V (約1MΩ)	5			19200bps, パリティ偶数				
OA8	DC1~5V (約1MΩ)	6			38400bps, パリティなし				
OB2	DC±50mV (約1MΩ)	7			38400bps, パリティ奇数				
OB3	DC±60mV (約1MΩ)	8			38400bps, パリティ偶数				
OB4	DC±100mV (約1MΩ)	Z			上記以外				
OB5	DC±1V (約1MΩ)								
OB6	DC±5V (約1MΩ)								
OB7	DC±10V (約1MΩ)								
		OC3			DC0~1mA (約100Ω)				
		OC4	DC0~5mA (約100Ω)						
		OC5	DC0~10mA (約100Ω)						
		OC6	DC0~16mA (約100Ω)						
		OC7	DC4~20mA (約100Ω)						
		OD4	DC±1mA (約100Ω)						
		OD5	DC±5mA (約100Ω)						
		OD6	DC±10mA (約100Ω)						
		ZZZ	上記以外*3						


*1 入力仕様は2回路同一仕様となります。
*2 手配時ご指定となります。出荷後に変更できませんのでご注意ください。
*3 上記以外についてはご相談ください。

入力8回路

1. 入力 (入力抵抗)		2. 出力	3. ビット速度, パリティ仕様		4. 補助電源	5. 電源ヒューズ		
8A8	DC1~5V (約1MΩ) 8回路		M	RS-485通信 Modbus RTU	F	B	AC/DC80~264V	1
8C7	DC4~20mA (約100Ω) 8回路	C			各種設定可能			DC19~57V


外形寸法図

単位: mm

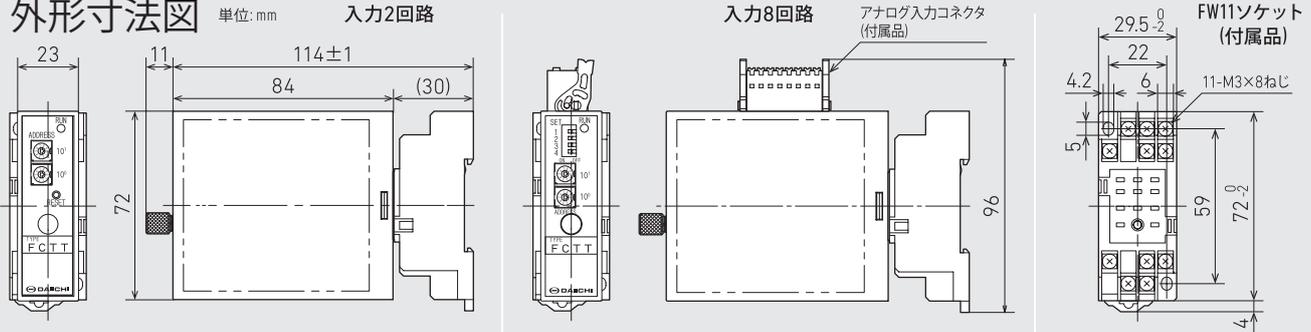

端子接続図

※ 入力側・出力側又は補助電源側に誘導雷サージが発生する場合は、本製品を保護するために線間サージ保護器及び線路と大地間にアレスタなどを設置してください。

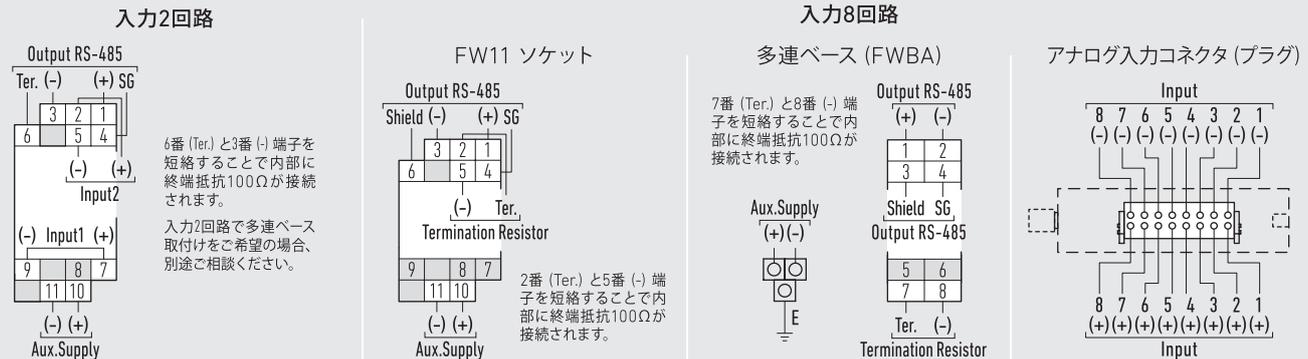

安全に関するご注意

- 本製品を使用するには専門知識が必要です。取扱説明書を参照のうえ、正しい取り扱いをしてください。
- 結線は結線図や端子接続図を十分に確認のうえ、行ってください。
- 活線作業は行わないでください。感電、機械の故障、焼損、火災の原因となります。



本社 住所: 〒121-8639 東京都足立区一ツ家一丁目11番13号
電話: 03 (3885) 2411 (代表)
FAX: 03 (3858) 3966

京都営業所 住所: 〒610-0114 京都府城陽市市辺西川原1番19
電話: 0774 (55) 1391 (代表)
FAX: 0774 (54) 1353

<https://www.daiichi-ele.co.jp/>

※記載内容は性能改良等により予告なく変更することがあります。



65dda2a
98-153a